

カメラ図面


Mech-Eye 産業用3Dカメラ


Mech-Eye LSR S

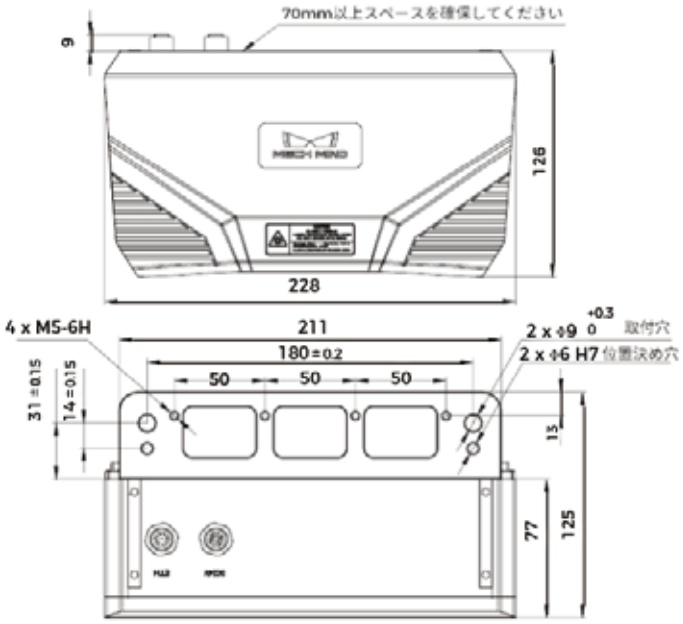


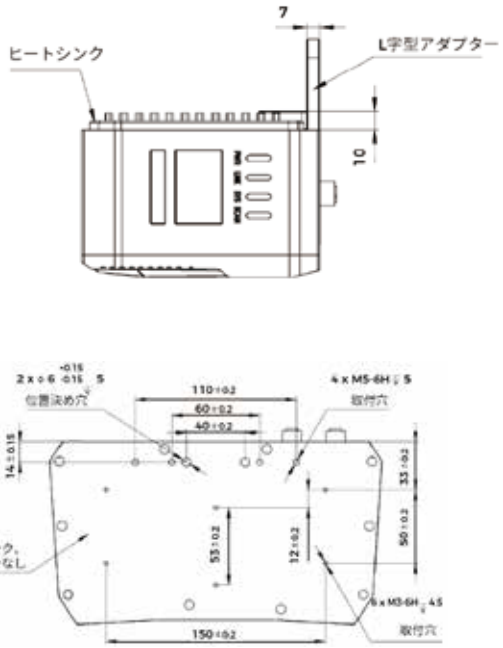

Mech-Eye LSR L

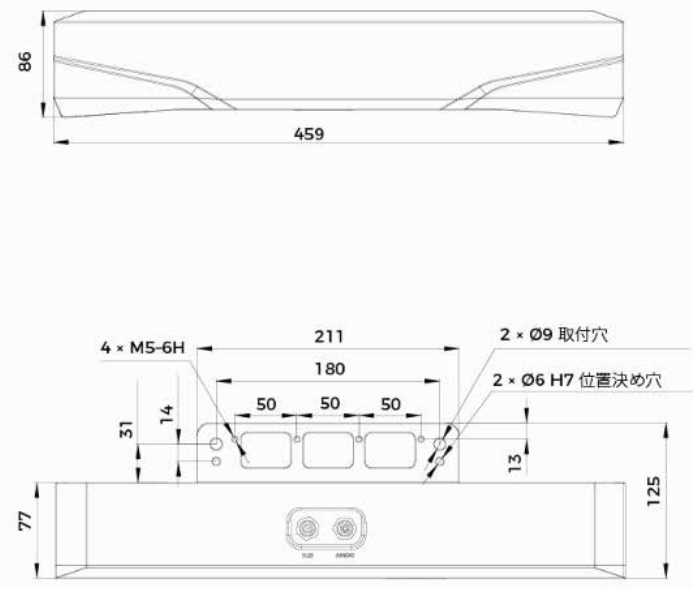




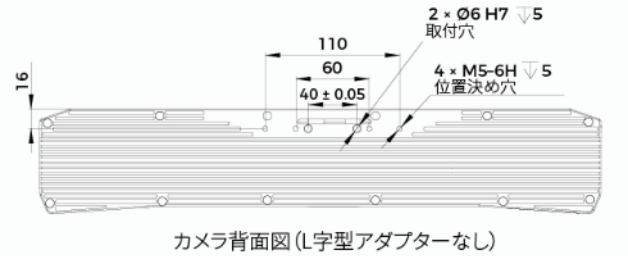


カメラ背面図（L字型アダプターなし）


Mech-Eye LSR XL

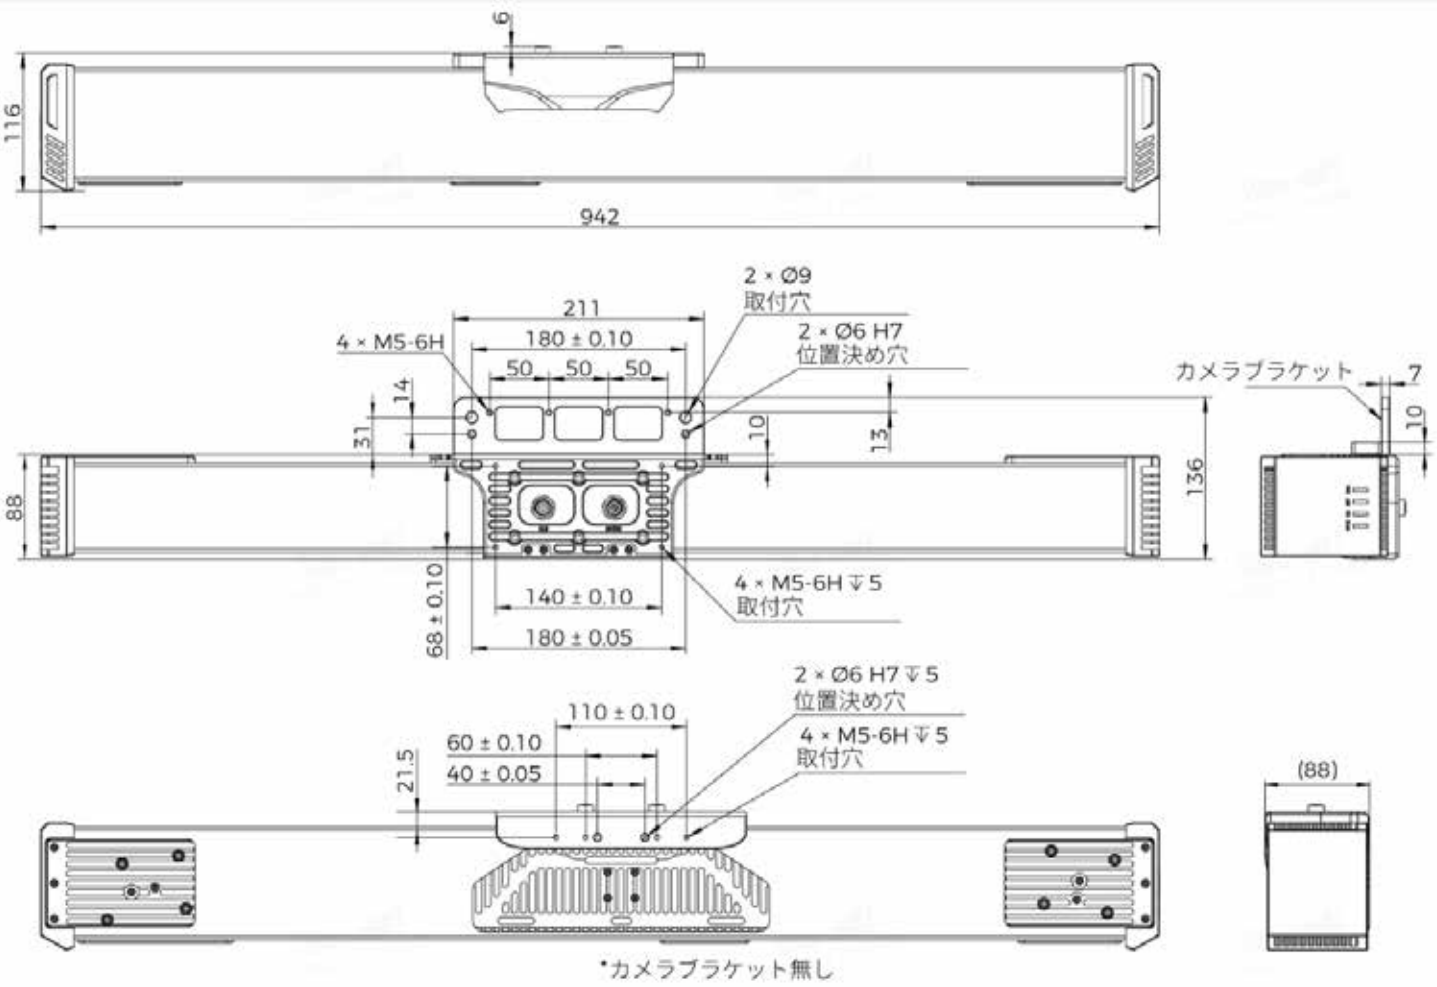



*カメラブラケット無し

Mech-Eye PRO S

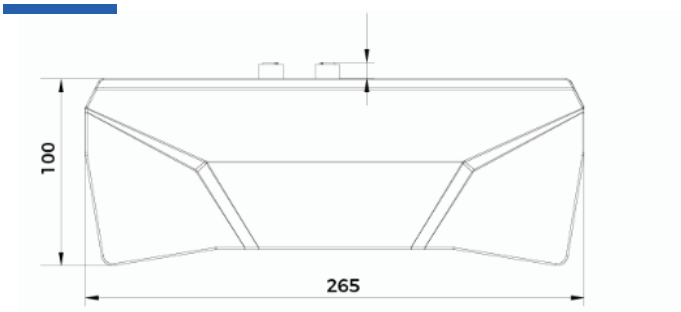



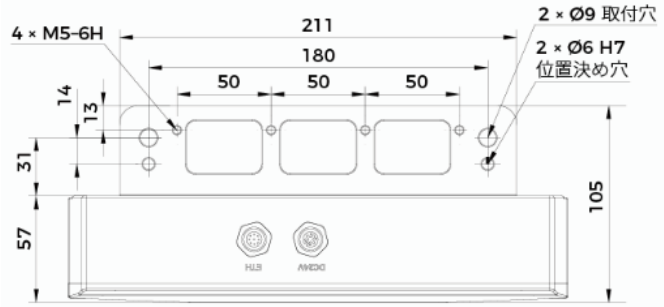


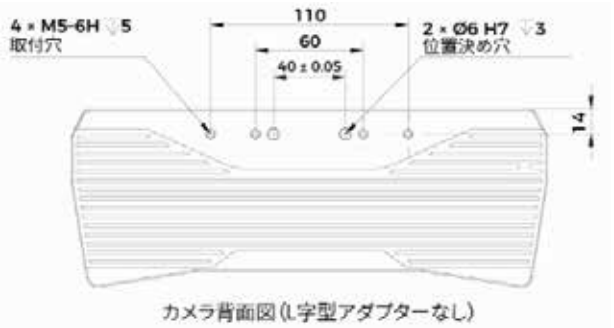



カメラ背面図(L字型アダプターなし)

Mech-Eye PRO M






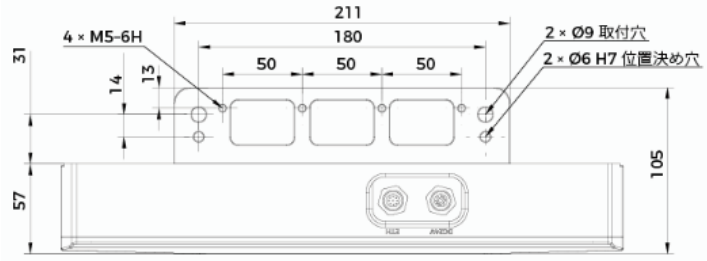


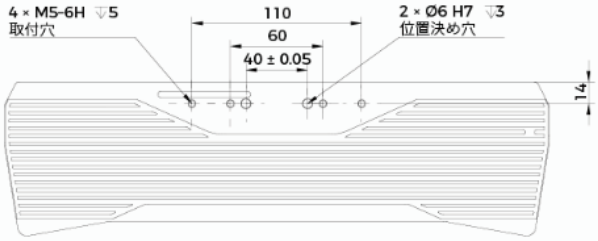


カメラ背面図（L字型アダプターなし）


Mech-Eye NANO

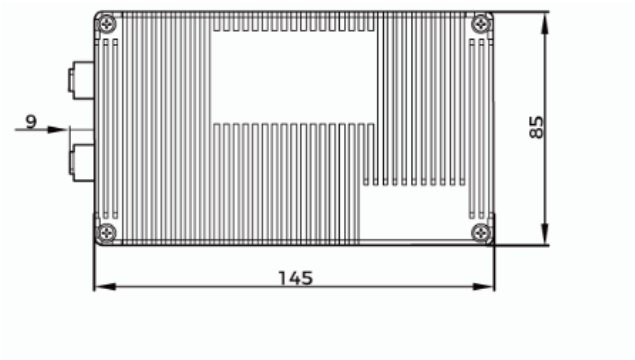


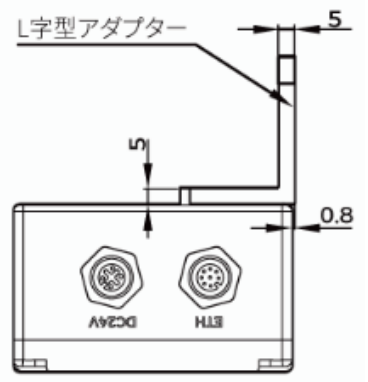


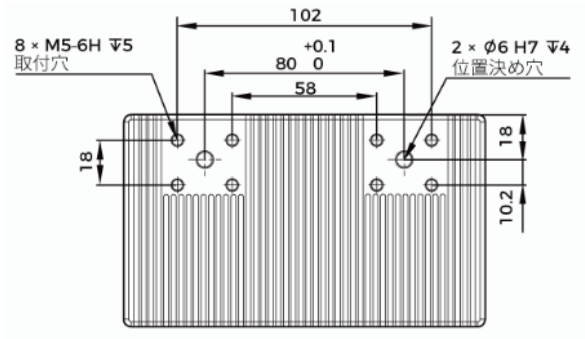

Mech-Eye NANO　ULTRA

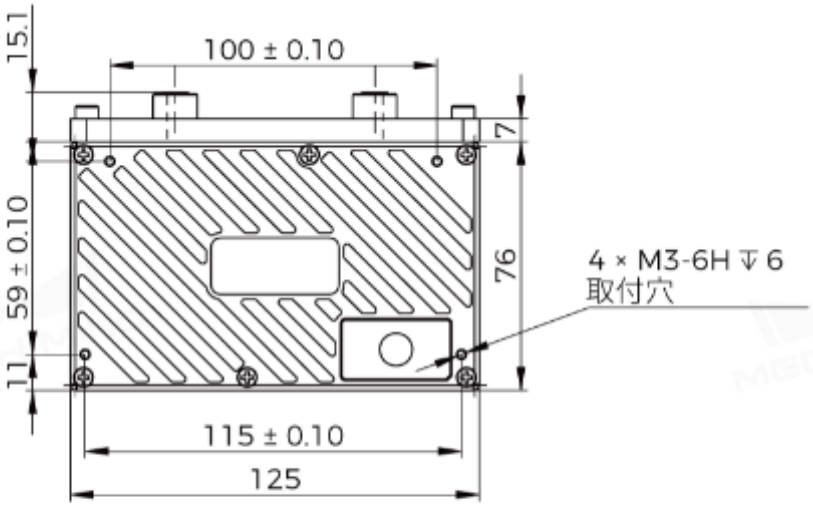


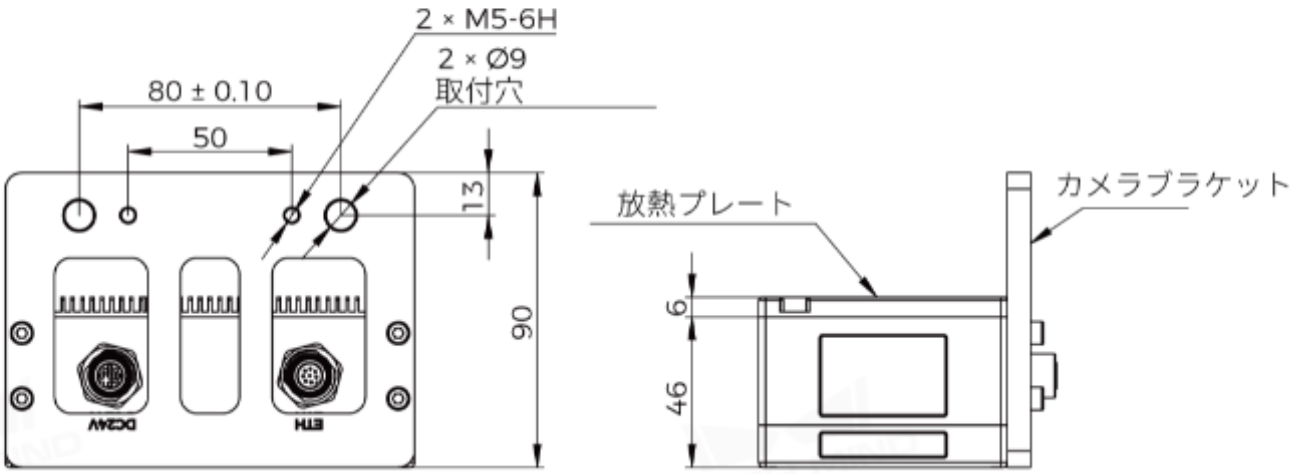


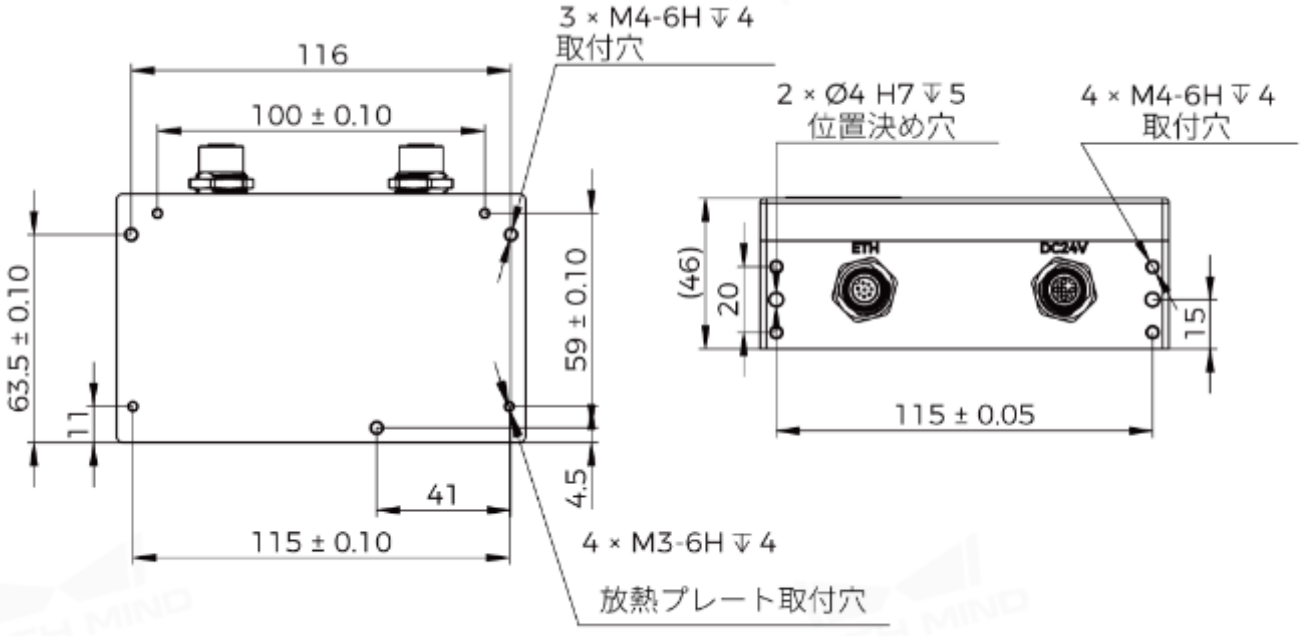



*カメラブラケット・放熱プレート無し

Mech-Eye UHP-140

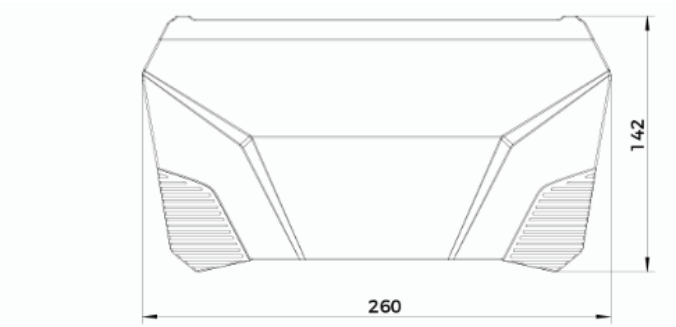


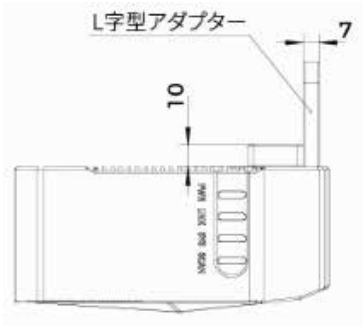


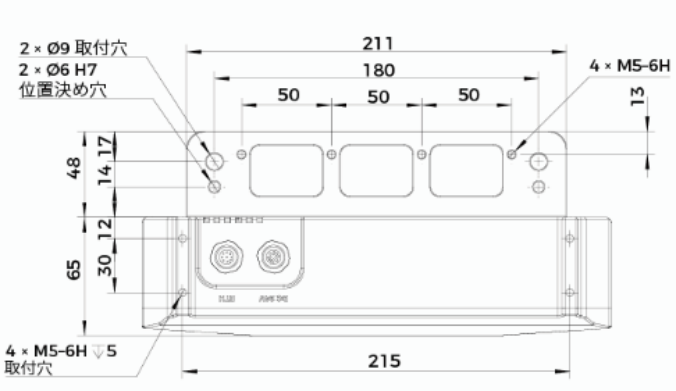


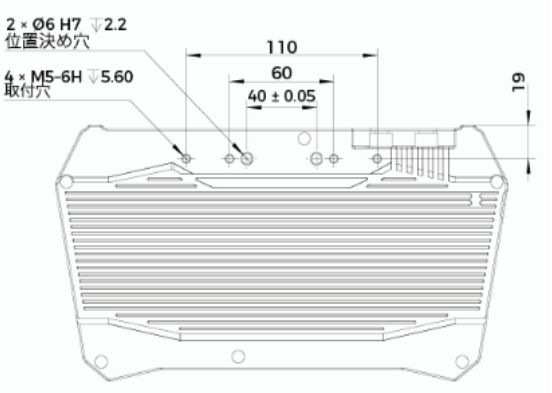


Mech-Eye DEEP

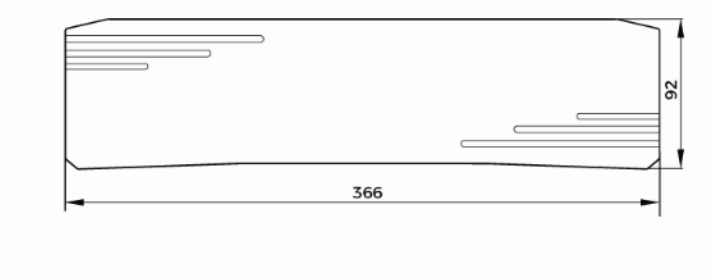



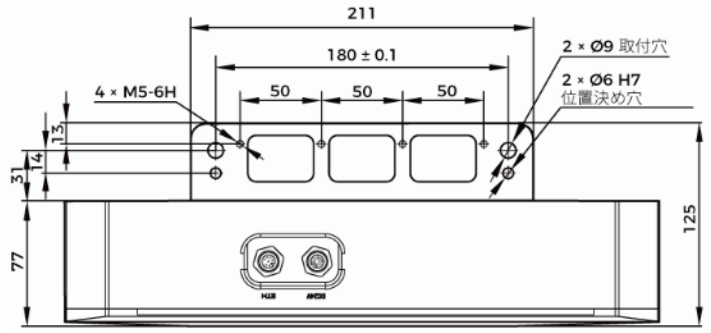

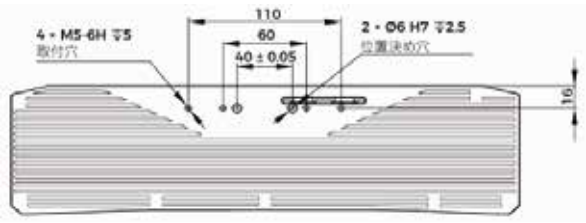


キャリブレーションボード固定フランジ図面


（S / M / L）

Sサイズ


その他 3.2

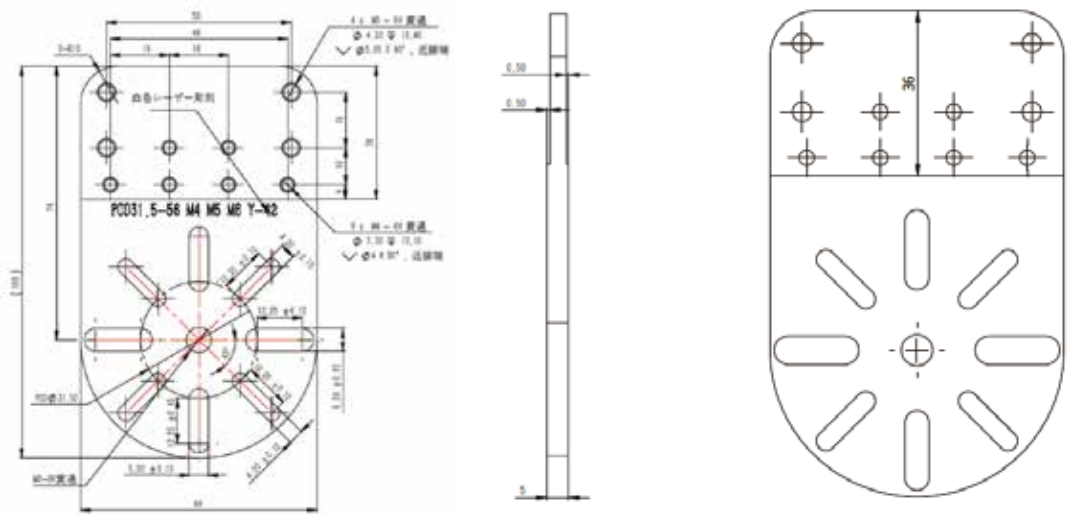

Mサイズ

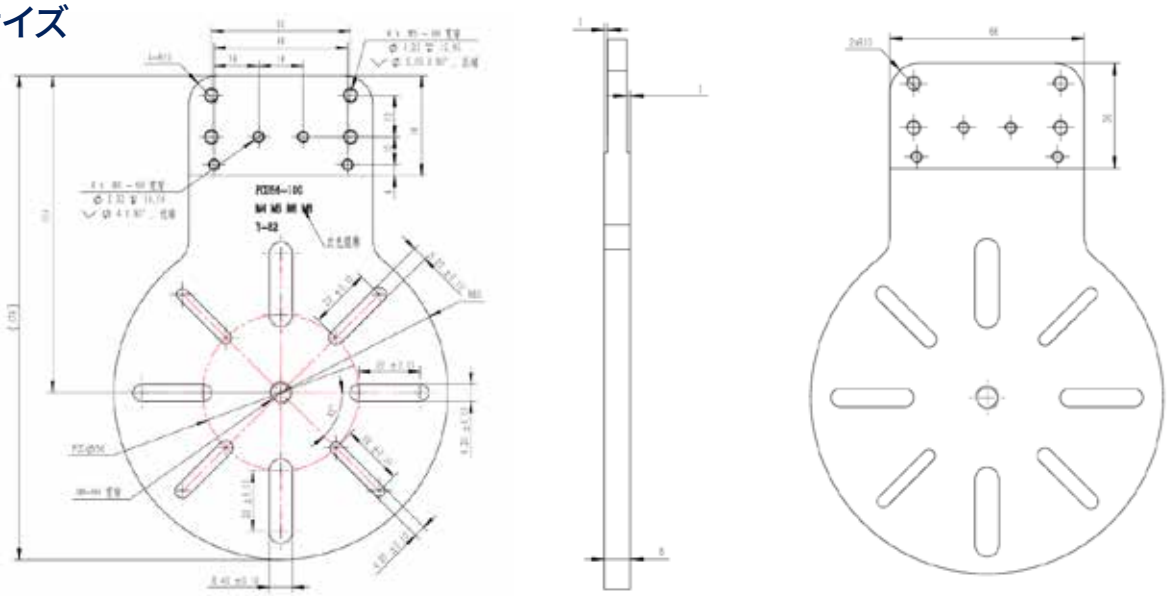



Lサイズ

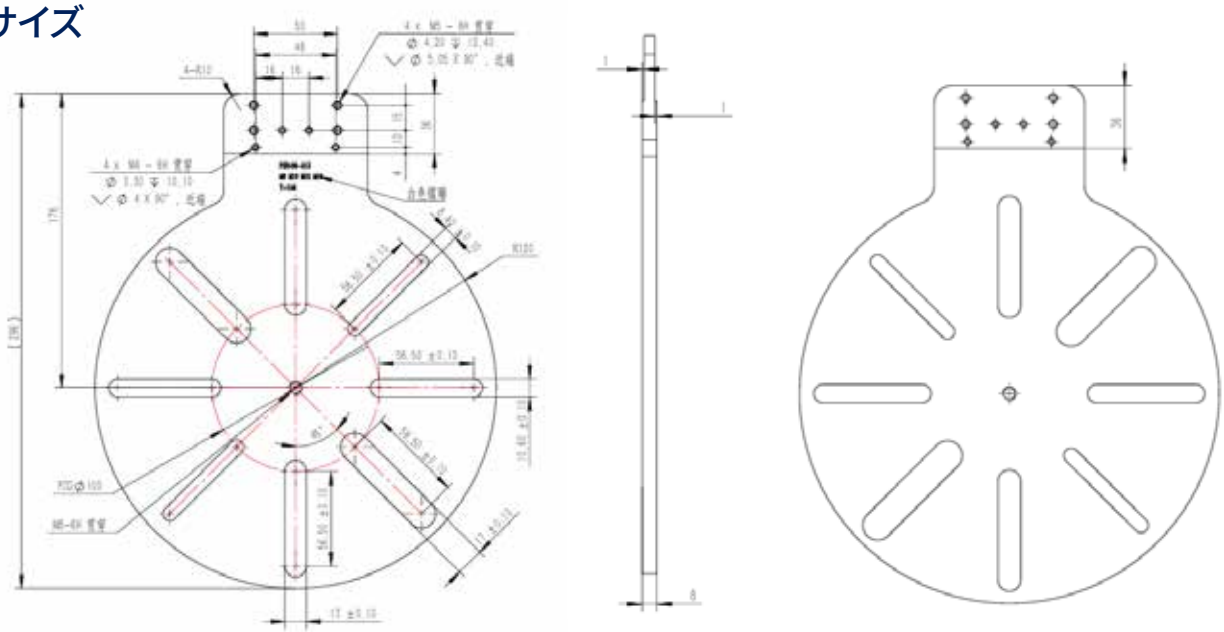


キャリブレーションボール図面


Eye To Hand

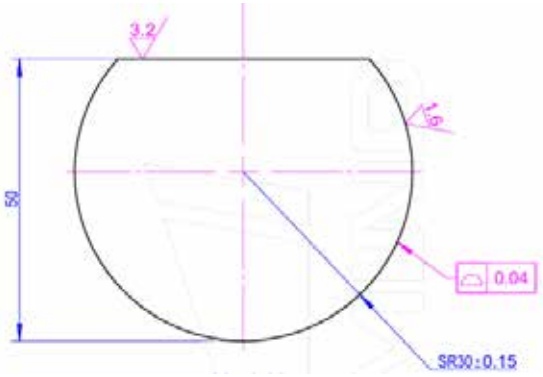


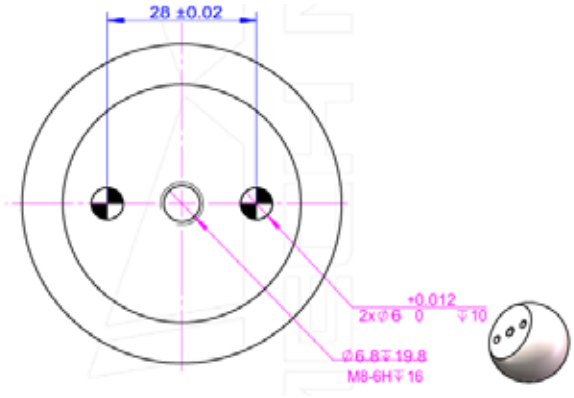

Eye In Hand

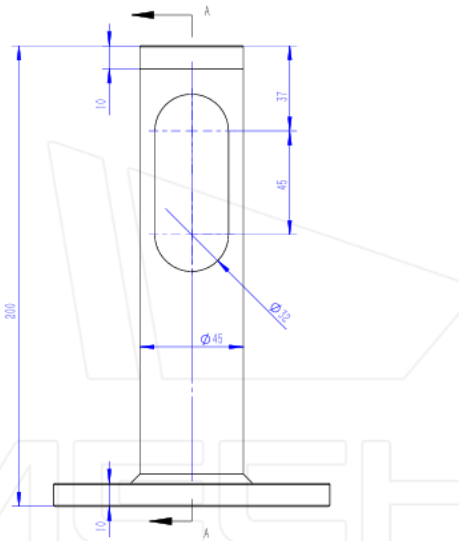

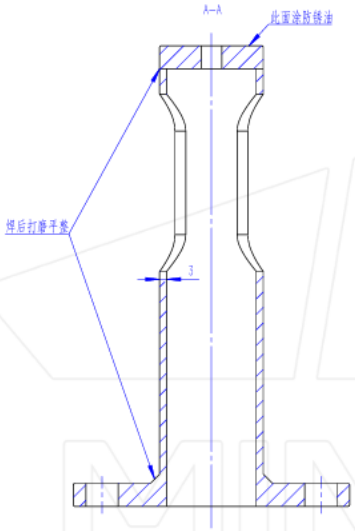


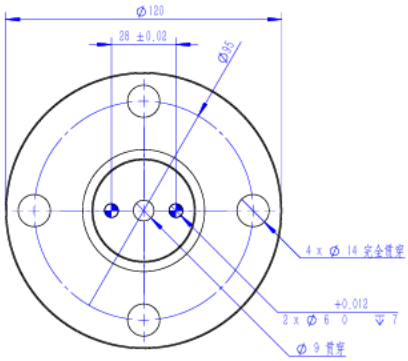


DIN Rail Power Supply図面

NDR-120-24


Case No.992D Unit:mm




Top View

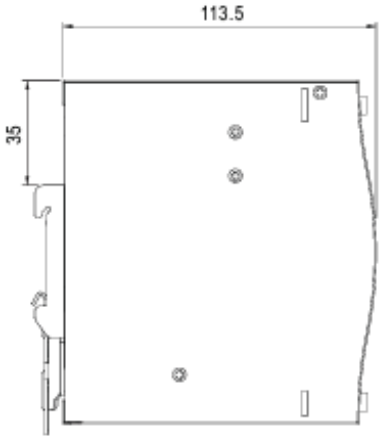


Side View

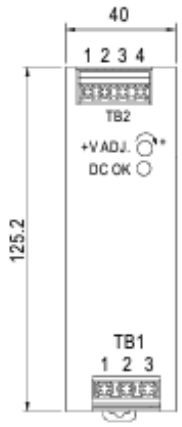

Front View

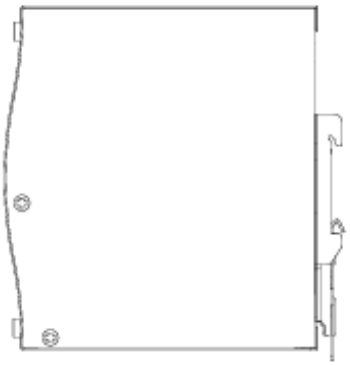

Side View



Bottom View

Terminal Pin No. Assignment (TB1)

Pin No.	Assignment
1	FG ⏚
2	AC/N or DC -
3	AC/L or DC +

Terminal Pin No. Assignment (TB2)

Pin No.	Assignment
1,2	DC OUTPUT -V
3,4	DC OUTPUT+V

商品構成

Mech-Eye 産業用 3D カメラ



NANO
外形寸法（mm）
145 x 51 x 85



PRO S
外形寸法（mm）
265 x 57 x 100



LSR L
外形寸法（mm）
459 x 77 x 86

※その他のラインナップは HP をご確認ください

USB ドングル

カメラ本体に Mech-Vision（画像処理ソフトウェア）と Mech-Viz（ロボット経路計画ソフトウェア）の ライセンスが付属します。



（写真はイメージです）

Mech-Vision
画像処理ソフトウェア

Mech-Viz
ロボット経路計画ソフトウェア

カメラ関係ケーブル （❶❷のうち、どちらかを選択）

❶




DC Power Cable
（10 / 15 / 20 / 30m）

＋



Ethernet Cable
（10 / 15 / 20 / 30m）

❷



▶ 先端の拡大図

Adaptor AC Cable（3m）
Adaptor DC Cable（3m）

その他



キャリブレーションボード
（S / M / L）



キャリブレーションボード固定フランジ
（S / M / L）



DIN Rail Power Supply
NDR-120-24

❶の DC Power Cable を選択した場合のみ発送
（❷ はケーブルにアダプターも付属）



Mech-Eye 産業用 3D カメラ
使用説明書

その他、アクセサリーボックス（ネジ、結束バンド、六角レンジ）

オプション



産業用 PC（IPC）



DLK 専用 PC



Mech-DLK
ディープラーニング
学習用ソフトウェア

（写真はイメージです）




NANO ULTRA　保護オプション
（3D カメラ保護ケースと 3D カメラレンズ
保護カバーが別々で売ります）





キャリブレーションボール
（設置治具は付属致しません）

システム構成図

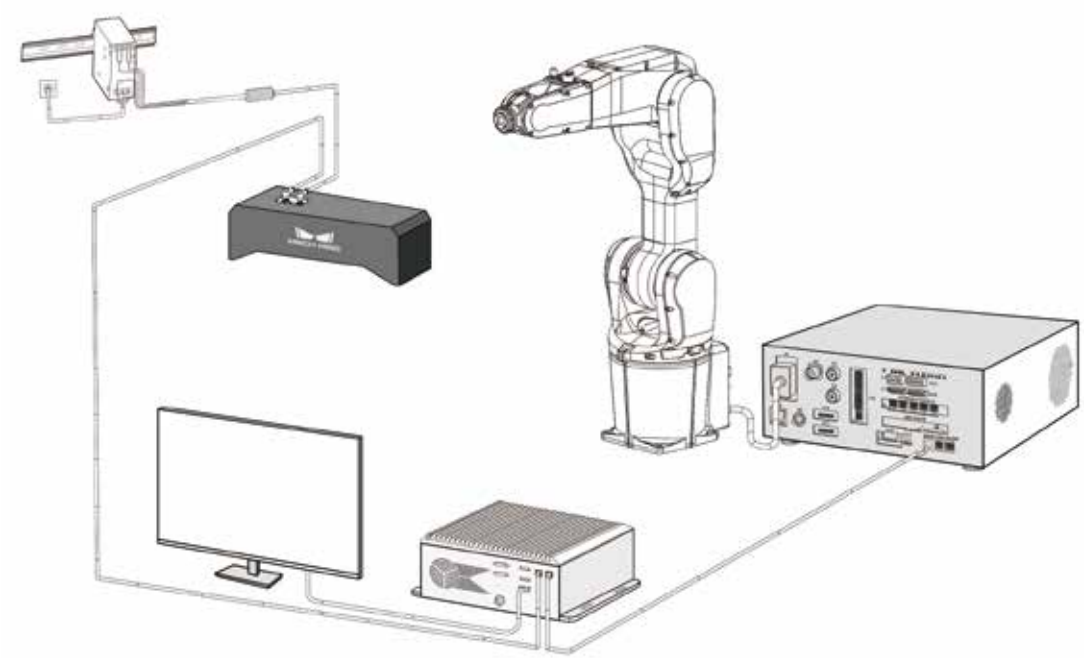


カメラ電源ケーブル（❶❷のうち、どちらかを選択）


❶

- **DIN Rail Power Supply（NDR-120-24）**
  端子名：angled M12 connector

- **DC Power Cable（3 / 10 / 15 / 20 / 30m）**
  端子名：angled M12 connector

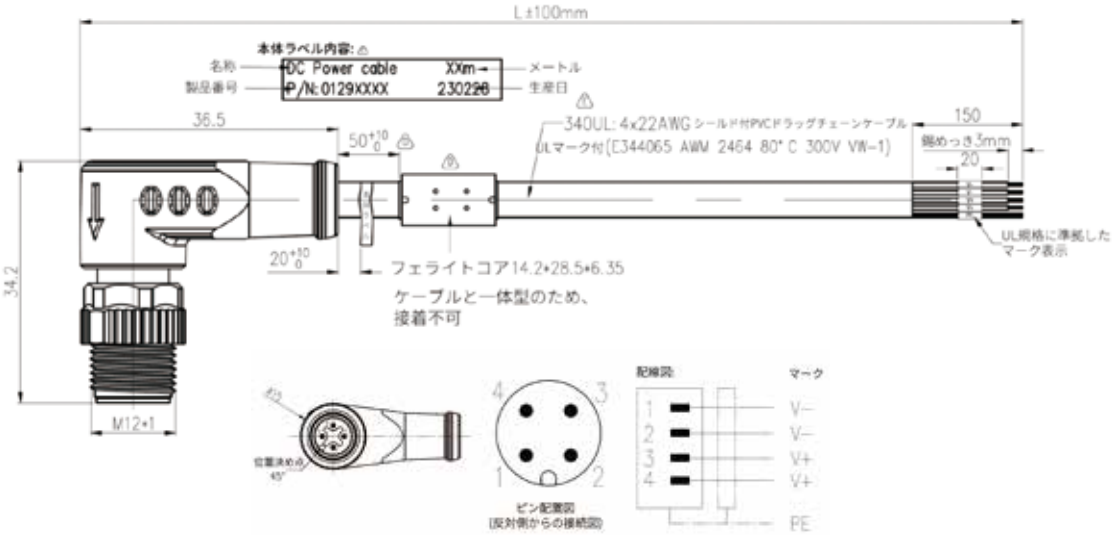

❷



- **Adaptor Cable（6m）**
  端子名：angled M12 connector


カメラLANケーブル



- **Ethernet Cable**
  （5 / 10 / 15 / 20 / 30m）

IPC図面

Mech-Viewer、Vision、Viz 2.1のIPC

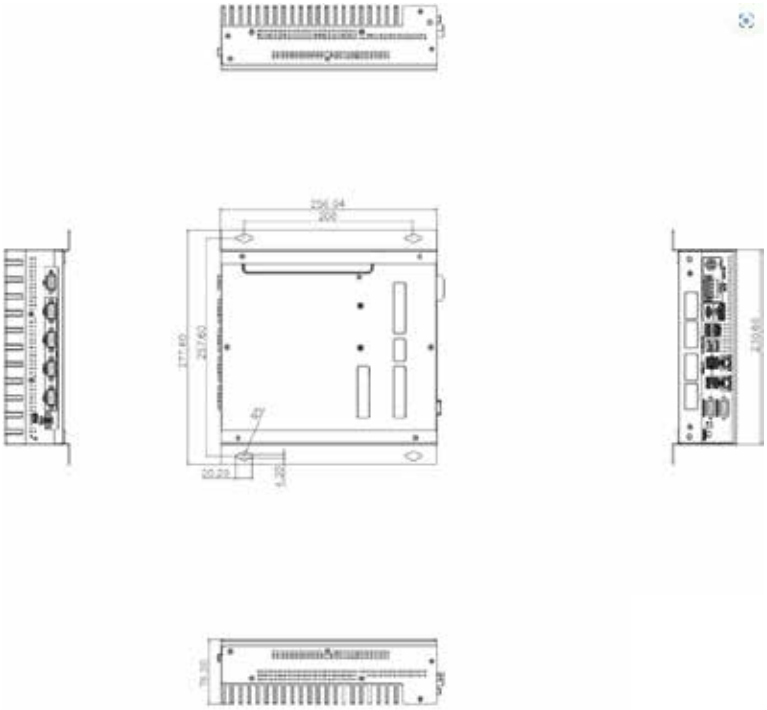

▲製品寸法図（mm）

Mech-DLK 2.4 のIPC



▲製品寸法図（mm）